



ELIZ[®]
OHRIEVAČE VODY



**ELEKTRICKÉ PRŮTOKOVÉ
OHŘÍVAČE VODY**

Elektrický průtokový ohřívač vody - tlakový provoz

- Kompaktní model
- Jednoduchá instalace
- Určené pro umyvadlo nebo kuchyňský dřez
- Instalace pod nebo nad umyvadlo / dřez
- Univerzální instalace 360°
- Energeticky efektivní - energetická třída A
- Efektivní zásobování umyvadla teplou vodou
- Tepelná ochrana proti přehřátí
- Světelná signalizace ohřevu vody
- Zapojení i na běžnou vodovodní baterii
- Vysokokvalitní neizolované ohřívací těleso ze slitiny s dlouhou životností




Model	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5
Jmenovité napětí	230 V, 50 Hz		
Jmenovitý příkon	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Vhodnost použití	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5
Umyvadlo	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kuchyňský dřez	✓	✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ maximální vhodnost

Elektronicky řízený tlakový průtokový ohřívač vody s hydraulickým spínáním

- Rychlý ohřev
- Energeticky efektivní – energetická třída A
- Jednoduchá instalace a elektrické připojení
- Konstantní teplota vody na výstupu z ohřívače (při kolísání vstupní teploty vody a tlaku) – automatické přizpůsobování výkonu
- Podsvícený dotykový LCD displej pro jednoduché a přesné nastavení teploty
- Tlačítko vypnutí a zapnutí ohřívače
- Vysokokvalitní neizolované ohřívací těleso s dlouhou životností
- Dvoustupňová tepelná ochrana proti přehřátí
- Montáž do vodovodního systému, i na víc odběrných míst
- Univerzální montážní šablona pro rychlou instalaci

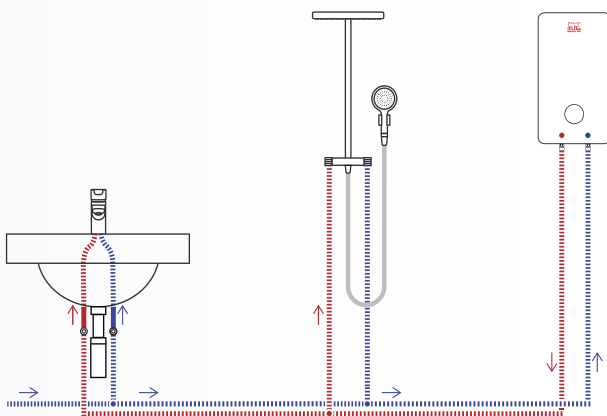


Model	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15
Jmenovité napětí	3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý příkon	8,5 kW	12 kW	15 kW
Vhodnost použití	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15
Umyvadlo	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Kuchyňský dřez	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Sprcha	✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

☒
☒
☒
 maximální vhodnost

Elektronicky řízený tlakový průtokový ohřívač vody s hydraulickým spínáním

- Rychlý ohřev
- Energeticky efektivní – energetická třída A
- Jednoduchá instalace a elektrické připojení
- Konstantní teplota vody na výstupu z ohřívače (při kolísání vstupní teploty vody a tlaku) – automatické přizpůsobování výkonu
- Podsvícený dotykový LCD displej pro jednoduché a přesné nastavení teploty
- Tlačítko vypnutí a zapnutí ohřívače
- Vysokokvalitní neizolované ohřívací těleso s dlouhou životností
- Dvoustupňová tepelná ochrana proti přehřátí
- Montáž do vodovodního systému, i na víc odběrných míst
- Univerzální montážní šablona pro rychlou instalaci

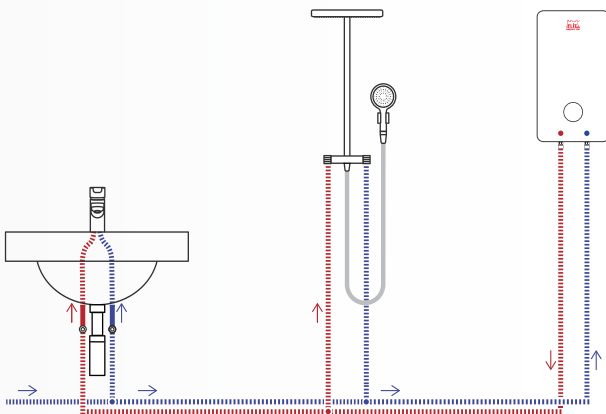


Model	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Jmenovité napětí	3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz		
Jmenovitý příkon	18 kW	21 kW	24 kW
Vhodnost použití	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Umyvadlo / kuchyňský dřez	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Sprcha	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Vana	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ maximální vhodnost

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	ELT 3.5	ELT 4.5	ELT 5.5	ELX 8.5	ELX 12	ELX 15	ELX 18	ELX 21	ELX 24
Příkon	3,5	4,5	5,5	8,5	12	15	18	21	24
Třída energetické účinnosti	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Roční spotřeba elektrické energie kWh/rok	461	461	461	468	469	470	476	476	476
Jmenovité napětí V	230	230	230	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Frekvence Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jištění A	16	20	25	3 x 16	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 32	3 x 35
Elektrické krytí IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Třída ochrany	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Minimální průřez vodičů napájecího kabelu mm²	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	5C 2.5 mm²					
Připojení vody	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Max. povolený pracovní tlak vody MPa	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Minimální pracovní tlak vody MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Průtok teplé vody (Δt = 25 °C) l/min	2	2,6	3,1	4,8	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6
Průtok teplé vody (Δt = 35 °C) l/min	-	-	-	3,4	4,8	6	7,2	8,5	9,7
Rozměry ohříváče: v / š / h mm	200 x 135 x 68			350 x 200 x 120			477 x 257 x 125		
Hmotnost (bez naplnění vodou) kg	0,9	0,9	0,9	2,7	2,7	2,7	4,2	4,2	4,2

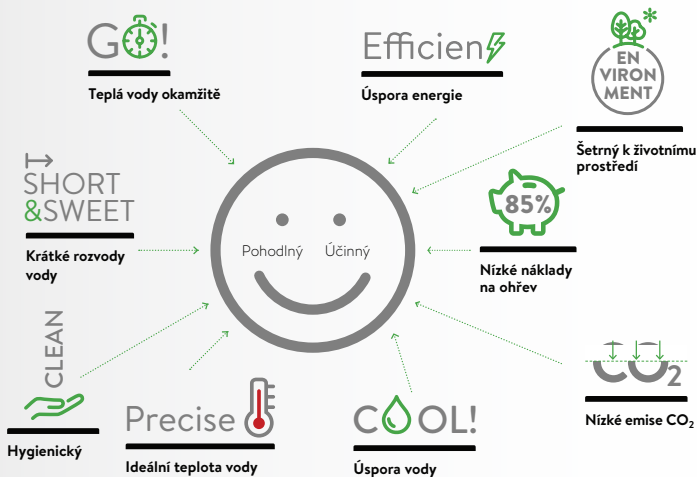

Výrobce:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.

Prievozská 2/A

821 09 Bratislava

www.eliz.cz

Prodejce:

razítka prodejny: