

HAKL PL



č. sklad. karty / obj. číslo: HAPL135, HAPL145, HAPL155

fakturační název výrobku: HAKL PL 3,5kW ohř. vody
HAKL PL 4,5kW ohř. vody
HAKL PL 5,5kW ohř. vody

základný popis: Elektrický průtokový ohřívač vody s hydraulickým spínáním a beztlakovým provozem

- výhody:
- okamžitý a nepřetržitý ohřev vody
 - beztlakový provoz 0 MPa (trvalý tlak)
 - široká nabídka beztlakových baterií, klasických a pákových
 - hydraulická ochrana proti přehřátí spirály
 - bezpečné spínání ohřevu mikrospínačem od 0,1 MPa
 - zapojení na 230V, při 3,5 kW přímo do zásuvky
 - tři modely výkonu topné spirály (3,5/ 4,5 /5,5 kW)

popis: **HAKL PL** se uvede automaticky do provozu otočením ventilu (kohoutku) teplé vody na baterii. Ohřívač nemá zabudovaný zásobník, vodu ohřívá okamžitě a nepřetržitě, přičemž spotřeba elektrické energie je pouze při puštění teplé vody. Zapnutí ohřevu signalizuje červené světlo na předním krytu. Svým konstrukčním řešením a rozměry je určen pouze pro jedno odběrové místo, například na kuchyňský dřez, umyvadlo ...
Montáž je možná pouze na speciální beztlakovou vodovodní baterii HAKL. Široký sortiment baterií dodávaných s příslušenstvím (těsnění, redukce, držák ohřívače...) umožňují jednoduchou, pohodlnou a rychlou instalaci.

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL PL 135	HAKL PL 145	HAKL PL 155
Objednáací číslo	HAPL135	HAPL145	HAPL155
Fakturační název	HAKL PL 3,5kW ohř. vody	HAKL PL 4,5kW ohř. vody	HAKL PL 5,5kW ohř. vody
EAN kód	8586018642491	8586018642507	8586018642514
Rozměr produktu ŠxVxH	186x202x82 mm	186x202x82 mm	186x202x82 mm
Rořmer krabice	220x212x100 mm	220x212x100 mm	220x212x100 mm
Hmotnost produktu (samostatný)	0,752 Kg	0,736 Kg	0,736 Kg
Hmotnost produktu s krabicí	0,872 Kg	0,856 Kg	0,856 Kg

Technické parametry:


	PL 135	PL 145	PL 155
Příkon:	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Napětí / počet fází:	1x230 V	1x230 V	1x230 V
Jištění:	16 A	20 A	25 A
Stupeň krytí:	IP 24	IP 24	IP 24
Typ přívodního kabelu:	3C 1,5mm ²	3C 2,5mm ²	3C 2,5mm ²
Délka přívod. kabelu:	100 cm	90 cm	90 cm
Ukončení kabelu vidlicí:	ANO	NE	NE
Připojovací závity:	3/8"	3/8"	3/8"
Rozteč příp. vývodů:	30 mm	30 mm	30 mm
Tepelná pojistka ochr. :	NE	NE	NE
Tepelná pojistka serv. :	NE	NE	NE
Max. trvalý tlak vody:	0 MPa	0 MPa	0 MPa
Min. spínací tlak vody:	0,09 MPa	0,12 MPa	0,15 MPa
Průtok vody při 35 °C: *1	2,0 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Průtok vody při 55 °C: *1	1,2 l/min	1,5 l/min	1,8 l/min
Rořměry (v, ř, h) cm:	20,2x18,6x8,2	20,2x18,6x8,2	20,2x18,6x8,2
Hmotnost:	752 g	736 g	736 g
Typ spínání:	hydraulicky	hydraulicky	hydraulicky
Přepínání výkonů:	NE	NE	NE
Ochr. před vzduchem:	NE	NE	NE
Umyvadlo vhod. použití:	●●	●●●	●●●
Kuchyně vhodnost použití:	●	●●	●●●
Sprcha vhod. použití:		●	●●
Vana vhodnost použití:			

Poznámka:


*1 - průtok vody naměřený při teplotě vstupní vody 12 °C

●●● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Rozměrový náčrt :

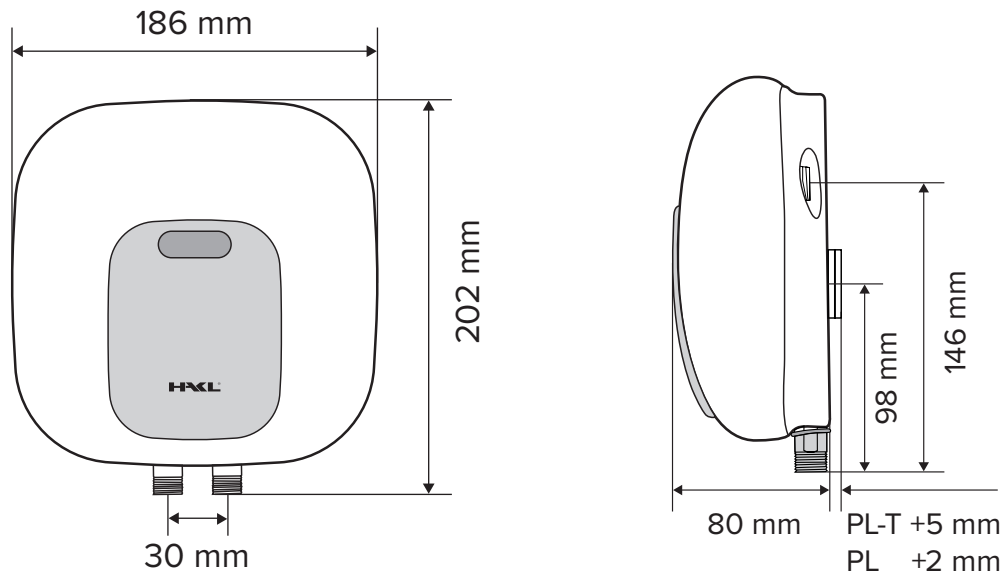

Tabulka energetické účinnosti:

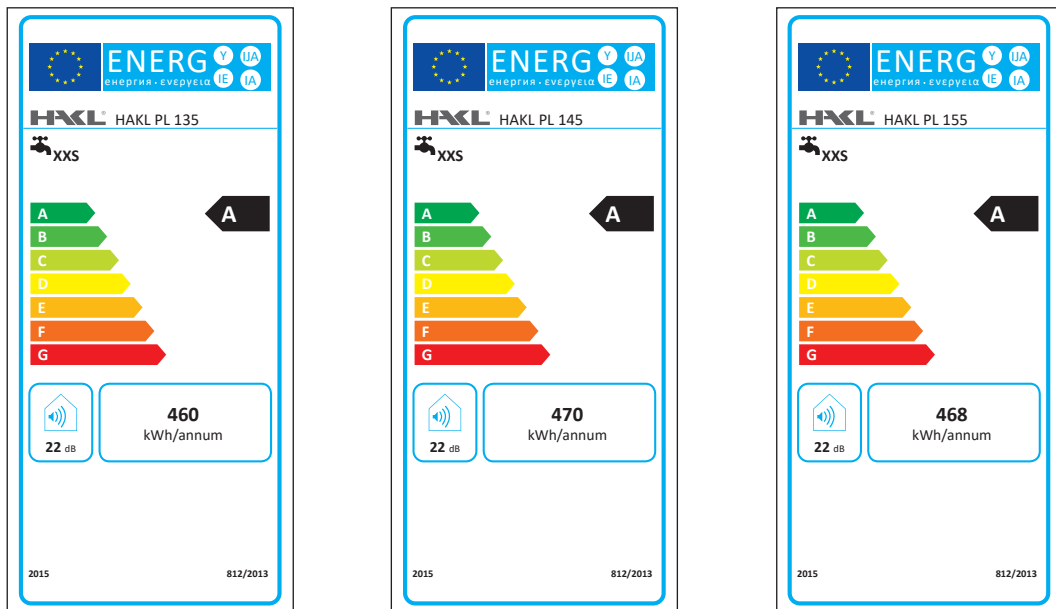

EAN kód:



PL 135



PL 145



PL 155