


## HAKL TCX 10

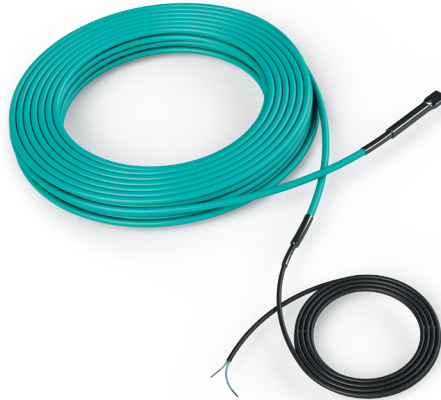

č. sklad. karty / obj. číslo: HATCX10130, HATCX10190, HATCX10270, HATCX10350, HATCX10460, HATCX10540, HATCX10700, HATCX10850, HATCX101030, HATCX101100, HATCX101230, HATCX101460, HATCX101760, HATCX102410

fakturační název výrobku:	HAKL TCX 10/ 130 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 850 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 190 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 1030 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 270 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 1100 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 350 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 1230 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 460 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 1460 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 540 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 1760 W 1x přip. kabel
	HAKL TCX 10/ 700 W 1x přip. kabel	HAKL TCX 10/ 2410 W 1x přip. kabel

základní popis: Elektrické podlahové topné kabely

- výhody:
- ◀ jednodušší montáž zaručena jedním připojovacím kabelem
  - ◀ určené pro mokrou montáž, zalitím do betonové směsi
  - ◀ vhodné pro keramickou dlažbu, vinylové lepicí parkety a jiné
  - ◀ opletení kabelu dovoluje montáž do vlhkých prostorů
  - ◀ teflónová povrchová úprava izolace topného kabelu
  - ◀ úspora energie díky nízké provozní teplotě
  - ◀ možnost použití i jako hlavní zdroj tepla v místnosti
  - ◀ bez údržbový provoz bez nutnosti pravidelného servisu
  - ◀ potřeba dodatečné podkladové izolace
  - ◀ každý výrobek je podroben přísnému testu výstupní kontroly

popis: **ThermoCABLE**  
 Elektrické podlahové vytápění **HAKL TCX 10 ThermoCABLE** zajišťuje ohřev podlahy pomocí dvojžilového kabelu. Montáž a instalace je tak mnohem jednodušší, je třeba připojit k termostatu pouze jeden připojovací, tzv. „Studený“ kabel, bez nutnosti zapojení druhého připojovacího kabelu z opačné strany místnosti. Další výhodou modelové řady TCX je i nižší elektro magnetické vyzařování - elektrosmog, který je negovaný záporným vyzařováním druhého topného vlákna. Konstrukčně jsou určeny k zalévání přímo do betonových směsí. Topné kabely zajišťují ideální rozložení teploty v místnosti a minimální cirkulaci vzduchu snižují prašnost.

ⓘ Ostatní specifikace jsou shodné jako u modelové řady HAKL TC 10.

EAN kod:



TCX 10 / 130 W



TCX 10 / 190 W



TCX 10 / 270 W



TCX 10 / 350 W



TCX 10 / 460 W



TCX 10 / 540 W



TCX 10 / 700 W



TCX 10 / 850 W



TCX 10 / 1030 W



TCX 10 / 1100 W



TCX 10 / 1230 W



TCX 10 / 1460 W



TCX 10 / 1760 W



TCX 10 / 2410 W

## Technické parametry:

Typ		TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10
Příkon	W	130	190	270	350	460	540	700
Délka topného kabelu	m	13	19	27	35	46	54	70
Napětí	V	230	230	230	230	230	230	230
Proud	A	0,57	0,83	1,17	1,52	2,00	2,35	3,04
Průměr topného kabelu	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry přip. kabelů	mm	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5
Počet přípoj. kabelů	ks	2	2	2	2	2	2	2
Délka přípoj. kabelů	m	3	3	3	3	3	3	3
Vytápěná plocha*	m <sup>2</sup>	1,3	1,9	2,7	3,5	4,6	5,4	7,0
Max. ohřev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnost	kg	0,76	0,92	1,14	1,34	1,62	1,82	2,28
Průřez přípoj. kabelů	mm <sup>2</sup>	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1

\*Vytápěná plocha je přepočtena vzhledem k příkonu 100W / m<sup>2</sup>.

Typ		TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10	TCX 10
Příkon	W	850	1030	1100	1230	1460	1760	2410
Délka topného kabelu	m	85	103	110	123	146	176	241
Napětí	V	230	230	230	230	230	230	230
Proud	A	3,70	4,48	4,78	5,35	6,35	7,65	10,5
Průměr topného kabelu	mm	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry přip. kabelů	mm	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5	4x6,5
Počet přípoj. kabelů	ks	2	2	2	2	2	2	2
Délka přípoj. kabelů	m	3	3	3	3	3	3	3
Vytápěná plocha*	m <sup>2</sup>	8,5	10,3	11,0	12,3	14,6	17,6	24,1
Max. ohřev podlahy cca*	°C	38	38	38	38	38	38	38
Hmotnost	kg	2,70	3,14	3,38	3,80	4,42	5,26	6,92
Průřez přípoj. kabelů	mm <sup>2</sup>	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1	2x1,5	2x1,5

\*Vytápěná plocha je přepočtena vzhledem k příkonu 100W / m<sup>2</sup>.