


HAKL TFX 150

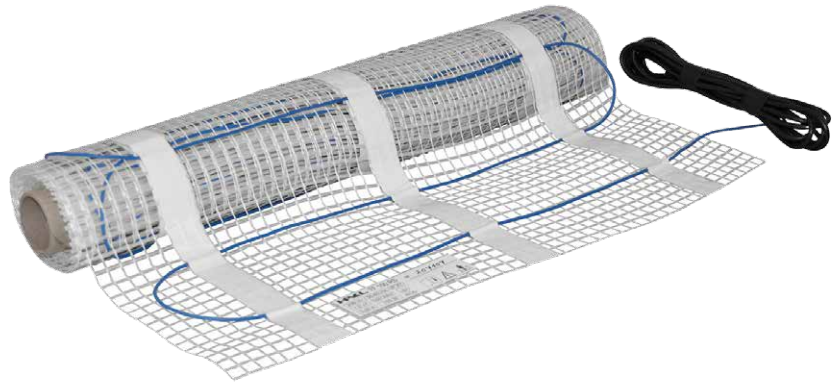

č. sklad. karty / obj. číslo:

HATFX1501, HATFX15015, HATFX1502, HATFX15025
 HATFX1503, HATFX1504, HATFX1505, HATFX1506
 HATFX1507, HATFX1508, HATF1X510, HATFX1512

fakturační název výrobku:

HAKL TFX 150/1m ² rastr	HAKL TFX 150/5m ² rastr
HAKL TFX 150/1,5m ² rastr	HAKL TFX 150/6m ² rastr
HAKL TFX 150/2m ² rastr	HAKL TFX 150/7m ² rastr
HAKL TFX 150/2,5m ² rastr	HAKL TFX 150/8m ² rastr
HAKL TFX 150/3m ² rastr	HAKL TFX 150/10m ² rastr
HAKL TFX 150/4m ² rastr	HAKL TFX 150/12m ² rastr

základní popis:

Elektrické podlahové topné rohože
 pro keramickou dlažbu

výhody:

- určené pro montáž zalitím do lepícího tmelu
- vhodné pro keramickou dlažbu, lepené vinylové krytiny atp.
- samolepicí fixační pásy na spodní straně rohože
- opletení kabelu dovoluje montáž do vlhkých prostor
- úspora el. energie díky nízké provozní teplotě
- ideální pro rekonstrukce - tloušťka jen 4 mm
- možnost použití jako hlavní zdroj tepla v místnosti
- bezúdržbový provoz bez nutnosti pravidelného servisu
- kvalitní topná jádra s bodem tavení 1100 °C
- potřeba dodatečné podkladní izolace
- každá rohož je podrobena přísnému testu výstupní kontroly

popis:

ThermoFLOOR

Elektrické podlahové topné rohože HAKL thermoFLOOR jsou určeny k lepení na základový beton, nebo na tepelnou izolaci HAKL thermoboard. Rastrová síťka topných rohoží umožní dokonalé přilepení k podlaze. Samotné topné kabely jsou chráněny ochranným opletem, který zvyšuje jejich odolnost a umožňuje montáž do vlhkých prostor (koupelna, WC ...).

EAN kod:



Technické parametry:

Typ		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Plocha	m ²	1	1,5	2,0	2,5	3	4
Délka pásu	m	2	3	4	5	6	8
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon max.	W	150	225	300	375	450	600
Příkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napětí	V	230	230	230	230	230	230
Proud max.	A	0,65	0,97	1,30	1,63	1,95	2,60
Ohřev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Tloušťka rohože	mm	4	4	4	4	4	4
Počet přípoj. kabelů	ks	1	1	1	1	1	1
Délka přípoj. kabelu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Průřez přípoj. kabelu	mm ²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75

Typ		5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
Plocha	m ²	5	6	7	8	10	12
Délka pásu	m	10	12	14	16	20	24
Šířka pásu	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Příkon max.	W	750	900	1050	1200	1500	1800
Příkon	W / m ²	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150	140 - 150
Napětí	V	230	230	230	230	230	230
Proud max.	A	3,26	3,91	4,57	5,22	6,52	7,83
Ohřev podlahy cca	°C	42	42	42	42	42	42
Tloušťka rohože	mm	4	4	4	4	4	4
Počet přípoj. kabelů	ks	1	1	1	1	1	1
Délka přípoj. kabelu	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Průřez přípoj. kabelu	mm ²	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x1,0	2x1,0