
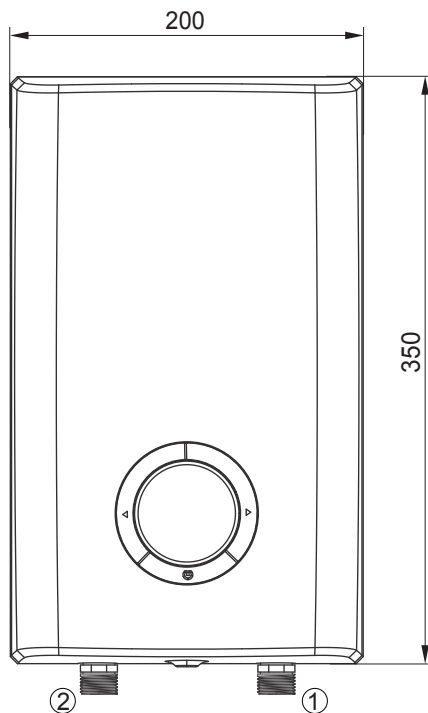


ELX 8,5 - 15 kW

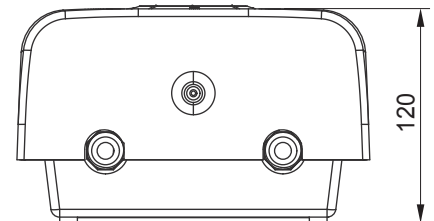

1. Přívod studené vody
2. Výstup teplé vody

Technické údaje

Typ		ELX 8.5	ELX 12	ELX 15
Příkon (kW)	kW	8,5	12	15
Třída energetické účinnosti *		A	A	A
Zátěžový profil		XS	XS	XS
Energetická účinnost	%	39	39	39
Roční spotřeba elektrické energie	kWh / rok	468	469	470
Jmenovité napětí		3 ~ / PE 400 V AC, 50 Hz		
Jištění	A	3 x 16	3 x 20	3 x 25
Elektrické krytí IP		IP 24	IP 24	IP 24
Třída ochrany		I	I	I
Minimální průřez vodičů nap. kabelu	mm ²	5C 2,5 mm ²	5C 2,5 mm ²	5C 2,5 mm ²
Ohřívací systém		Ohřev neizolovaným vodičem		
Připojení vody		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Max. povolený pracovní tlak vody	MPa	0,8	0,8	0,8
Minimální pracovní tlak vody	MPa	0,1	0,1	0,1
Maximální vstupní teplota	°C	35	35	35
Průtok teplé vody (Δt = 25 °C) ¹⁾	l/min	4,8	6,8	8,5
Průtok teplé vody (Δt = 35 °C) ²⁾	l/min	3,4	4,8	6,0
Spínací průtok	l/min	2,2	2,2	2,5
Spotřeba energie mimo provoz	Watt/h	< 1 Watt/h	< 1 Watt/h	< 1 Watt/h
Minimální odpor vody při 15 °C	Ω cm	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300
Vzdálenost mezi vývody vody	mm	100	100	100
Rozměry ohřivače: v / š / h	mm	350 x 200 x 120	350 x 200 x 120	350 x 200 x 120
Hmotnost (bez naplnění vodou)	kg	2,7	2,7	2,7
Vhodnost použití:				
Umyvadlo / Kuchyňský dřez		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Sprcha		✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ - maximální vhodnost



* V souladu s nařízením EU o energ. účinnosti ohřivačů vody č. 812/2013

1) Zvýšení teploty o 25 °C, při teplotě vstupní vody 15 °C

2) Zvýšení teploty o 35 °C, při teplotě vstupní vody 15 °C