





Grupa
ELECTRO
ELECTRO Group





BIONIC ELECTRO [BIOE]

projektant / designer Karolina Łącka

BIONIC ELETRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.
The BIONIC ELETRO is the child of an all-innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY
elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY
~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND
z wyłącznikiem
plug with a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

aluminium

WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

MATERIAŁ / MATERIAL

aluminium

aluminum

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painting

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44
KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze WHITE SILK C35,

ze standardową wtyczką z wyłącznikiem.

non-liquid electric towel rail in silk white colour C35,



with cable in white colour with a standard plug with a switch.

KOMPLET / SET

suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,

karta gwarancyjna, opakowanie

electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

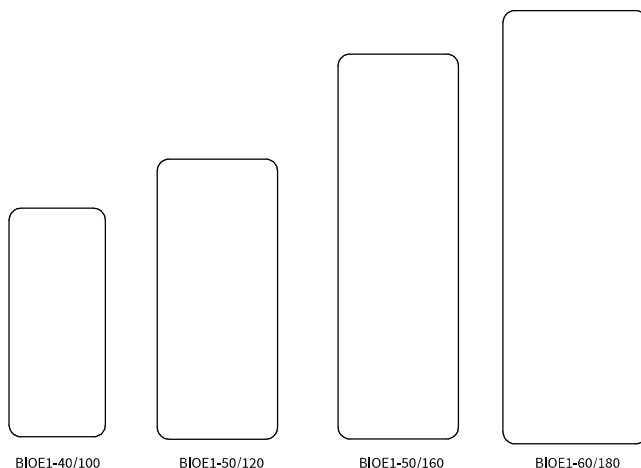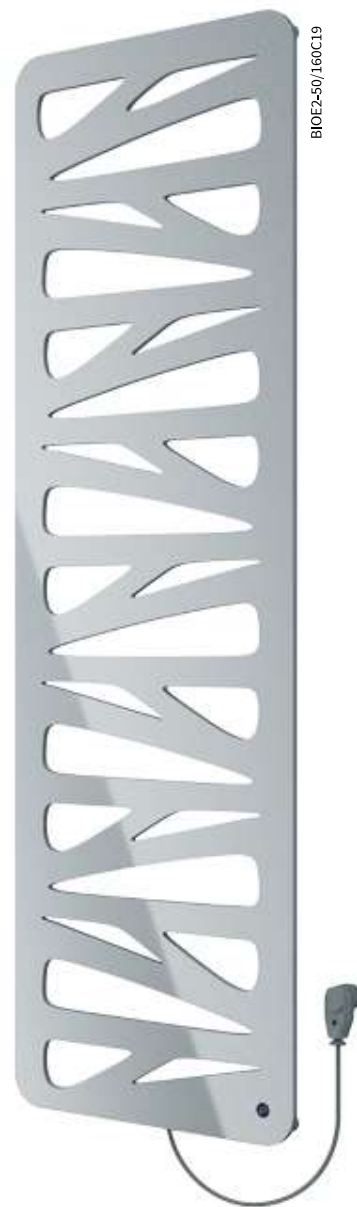


BIOE1-40/100

BIOE1-50/120

BIOE1-50/160



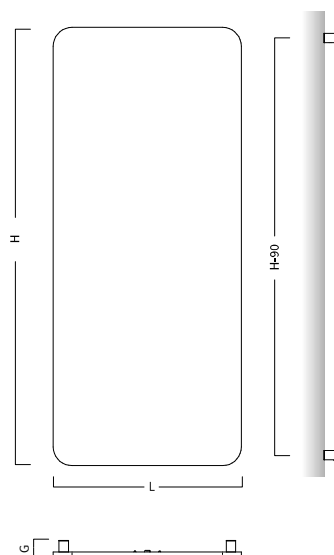




BIOE1-60/180



UKŁAD SUSZARKI PRZY WYSOKOŚCI:
towel rail shape and design with the height:

BIONIC ELECTRO [BIOE]

np. BIOE1 - 50 / 160 U C34

| MODEL model | | WYMIARY dimensions | | | MOC output | INFORMACJE ROZSZERZONE extended information | | | PRZYŁĄCZE connection | | |
|---|---------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | |  SZEROKOŚĆ (L) width (L) |  WYSOKOŚĆ (H) height (H) |  GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G) | MOC ELEKTRYCZNA electric power | MASA weight | KLASA OCHRONNOŚCI protection class | STOPIEN OCHRONY ingress protection | TYP KABLA cable type | KOLOR KABLA cable colour | TYP WTYCZKI plug type |
| | | mm | mm | mm | W | kg | - | - | - | - | - |
|  | BIOE1-40/100 | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 9,1 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | z wyłącznikiem with a switch |
| | BIOE1-50/120 | 480 | 1164 | | 480 | 14,2 | | | | | |
| | BIOE1-50/160 | 480 | 1590 | | 700 | 19,3 | | | | | |
| | BIOE1-60/180 | 600 | 1800 | | 1035 | 27,2 | | | | | |
| | BIOE1-40/100U | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 9,1 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | - |
| | BIOE1-50/120U | 480 | 1164 | | 480 | 14,2 | | | | | |
| | BIOE1-50/160U | 480 | 1590 | | 700 | 19,3 | | | | | |
| | BIOE1-60/180U | 600 | 1800 | | 1035 | 27,2 | | | | | |
|  | BIOE2-40/100 | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 6,3 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | z wyłącznikiem with a switch |
| | BIOE2-50/120 | 480 | 1164 | | 480 | 9,5 | | | | | |
| | BIOE2-50/160 | 480 | 1590 | | 700 | 12,9 | | | | | |
| | BIOE2-60/180 | 600 | 1800 | | 1035 | 19,1 | | | | | |
| | BIOE2-40/100U | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 6,3 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | - |
| | BIOE2-50/120U | 480 | 1164 | | 480 | 9,5 | | | | | |
| | BIOE2-50/160U | 480 | 1590 | | 700 | 12,9 | | | | | |
| | BIOE2-60/180U | 600 | 1800 | | 1035 | 19,1 | | | | | |
|  | BIOE3-40/100 | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 7,0 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | z wyłącznikiem with a switch |
| | BIOE3-50/120 | 480 | 1164 | | 480 | 11,1 | | | | | |
| | BIOE3-50/160 | 480 | 1590 | | 700 | 15,0 | | | | | |
| | BIOE3-60/180 | 600 | 1800 | | 1035 | 21,5 | | | | | |
| | BIOE3-40/100U | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 7,0 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | - |
| | BIOE3-50/120U | 480 | 1164 | | 480 | 11,1 | | | | | |
| | BIOE3-50/160U | 480 | 1590 | | 700 | 15,0 | | | | | |
| | BIOE3-60/180U | 600 | 1800 | | 1035 | 21,5 | | | | | |
|  | BIOE4-40/100 | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 6,6 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | z wyłącznikiem with a switch |
| | BIOE4-50/120 | 480 | 1164 | | 480 | 10,3 | | | | | |
| | BIOE4-50/160 | 480 | 1590 | | 700 | 14,1 | | | | | |
| | BIOE4-60/180 | 600 | 1800 | | 1035 | 20,2 | | | | | |
| | BIOE4-40/100U | 380 | 950 | 44-54 | 310 | 6,6 | I | IP44 | PROSTY straight | BIAŁY white | - |
| | BIOE4-50/120U | 480 | 1164 | | 480 | 10,3 | | | | | |
| | BIOE4-50/160U | 480 | 1590 | | 700 | 14,1 | | | | | |
| | BIOE4-60/180U | 600 | 1800 | | 1035 | 20,2 | | | | | |

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5



U

wersja podtynkowa
flush-mounted version