

EAN: 4015474212589
static.hansa.com/03082273



- Washbasin
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni vodovodní baterie
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazy DZR, Montážní systém Rapid
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

Technical data

Flow properties


Flow-rate at 3 bar (with flow controller)	6.0 l/min
Pressure loss with flow (0.1 l/s)	2 bar


Technical properties

DN-size (nominal dimension)	DN15
Hot water supply	max. +80°C
Working pressure	1-10 bar
Connection size	G3/8
Projection	100 mm


Regulations

EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

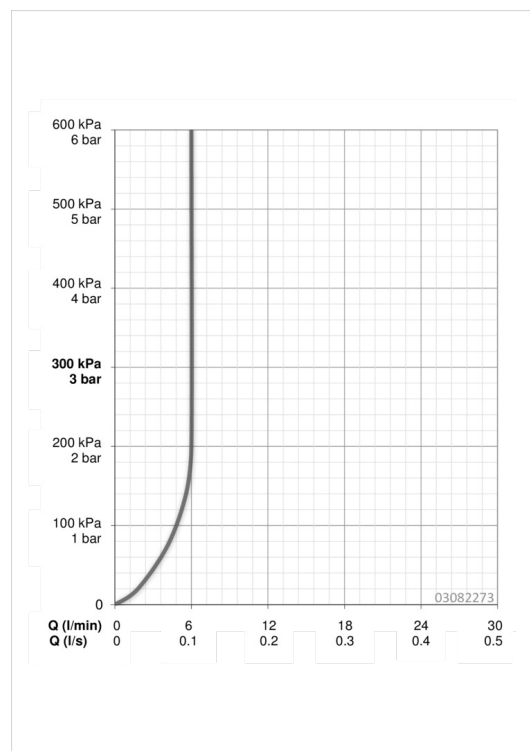

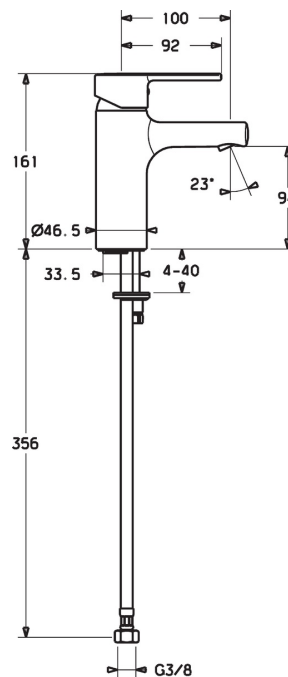

Spare parts

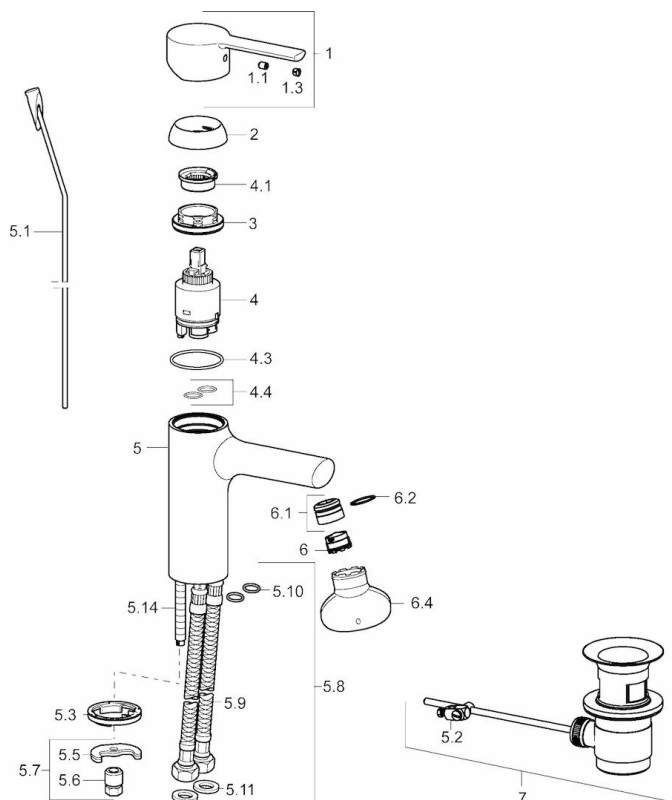

SP03092273

Name	Code
1 Páka	59913761
1.1 Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Vymezovací vložka	59913762
2 Krytka, 33 x 3 mm	59912504
3 Upevňovací matice, M40x1, SW30	59913210
4 Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4 Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperature adjustment limiter	59912325
4.3 O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.10 O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11 Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14 Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.2 Spojovací díl táhel	59904624
5.3 Myčka	59913653
5.5 Upevňovací deska	59904765
5.6 Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7 Upevňovací set	59910749
5.8 Flexibilní hadička	59913213
5.9 Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6 Aerátor, M18.5x1, TJ	59913366
6.1 Fitting ring for aerator	59913654
6.4 Klíč k perlátoru, M18.5	59913367
7 Vypouštěcí ventil	59904620
N.I. Kryt příruby, d 55mm	59913471
N.I. Klíč, SW 30/34	59912108