

51450193 HANSAPOLO - Sprchová baterie


EAN: 4057304002915 static.hansa.com/51450193





- Shower
- Jednopáková
- Montáž na zeď/ nástěnný
- Chror
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- THERMO COOL. Vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- Zpětný ventil (zpětné ventily), ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážk
- Tělo baterie z mosazy DZR

Technical data

| Flow properties | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| Flow-rate at 3 bar | 16.8 l/min | |
| Technical properties | | |
| DN-size (nominal dimension) | DN15 | |
| Hot water supply | max. +80°C | |
| Working pressure | 0.5-10 bar | |
| Installation width | CC150 ± 15 mm | |
| Regulations | | |
| EN standard | EN 817 | |
| Noise class | I(ISO 3822) | |
| Approvals and Declarations | | |
| KIWA | K6116/08 | |

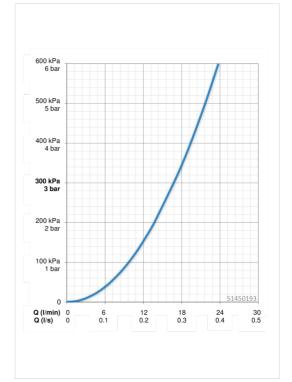



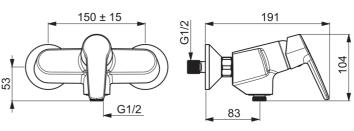



Spare parts

