



51733283 HANSADESIGNO Style - Bidetová baterie

EAN: 4057304006715 static.hansa.com/51733283


one-hole single-lever mixer, DN 15

- Bidet
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni vodovodní baterie, Aerator s kloubovým čepem a možností nastavení směru proudu vody
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
 - Flexibilní připojovací hadice
 - Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché uchycení baterie


Technical data

Flow properties


| Flow-rate at 3 bar (with flow controller) Pressure loss with flow (0.1 l/s) | 6.0 l/min 1 bar | |
|--|--------------------|--|
| Technical properties | | |
| DN-size (nominal dimension) | DN15 | |
| Hot water supply | max. +80°C | |
| Working pressure | 0.5-10 bar | |
| Connection size | G3/8 | |
| Projection | 117 mm | |
| Material | brass | |
| Regulations | | |
| EN standard | EN 817 | |
| Noise class | I (ISO 3822) | |

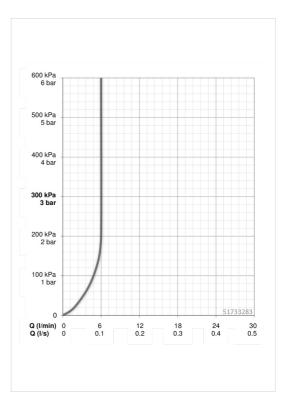



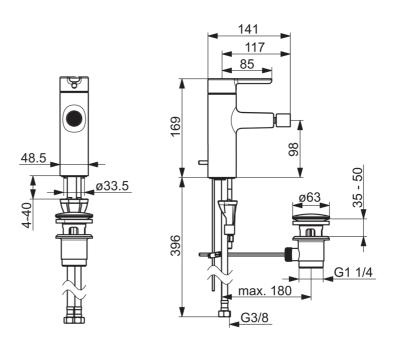

Spare parts

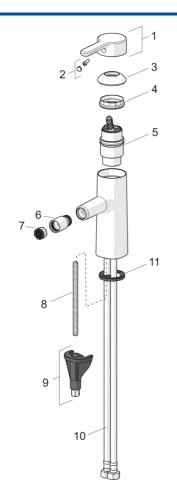

SP51733283

| | Name | Code |
|------|--|----------|
| 01 | Páka | 59914574 |
| 02 | Záslepka | 59914573 |
| 03 | Krytka | 59914649 |
| 04 | Upevňovací matice, M42 x1,5, SW 38 | 59914128 |
| 05 | Kartuše, 4.0 Classic | 59914129 |
| 06 | Spojovací díl táhel, M18.5x1 | 59913370 |
| 07 | Aerator, M18.5x1, TJ | 59913366 |
| 08 | Upevňovací šroub, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 | Upevňovací set | 59914475 |
| 10 | Flexibilní hadička, L=475, G3/8-M10x1 LH | 59914468 |
| 11 | Муčka | 59913653 |
| N.I. | Vypouštěcí ventil | 59911441 |
| N.I. | Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu | 59913459 |