

# Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 12R, SLP 37R



SLP 12 - VILA BEZ POKLOPU




SLP 37 - VILA S POKLOPEM

## Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

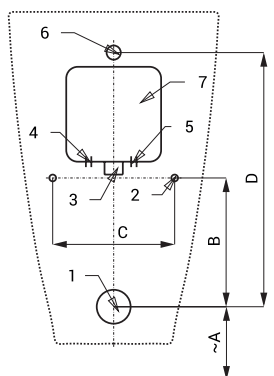

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 12/37R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 12R - obj. č. 01124 keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, plastový poklop (SLP 37xx), napájecí zdroj (u variant s indexem RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (u variant s indexem RB)
- SLP 12RZ - obj. č. 01125
- SLP 12RB - obj. č. 11127
- SLP 37R - obj. č. 01374
- SLP 37RZ - obj. č. 01375
- SLP 37RB - obj. č. 11377

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádkartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

## Technická specifikace

- Rozměr montážní krabice** 140 x 140 x 75 mm
- Napájecí napětí**
- SLP 12R, 37R 24 V DC
  - SLP 12RZ, 37RZ 230 V AC/50 Hz
  - SLP 12RB, 37RB 6 V
- Příkon**
- při napájení 24 V DC 8 W
  - při napájení 6 V 3 W
- Doporučený pracovní tlak** 0,1 - 0,6 MPa
- Průtok** 18 l/min (inf. údaj)
- Vstup vody** vnější závit G 3/4"
- Výstup vody** vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C