

# Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 19RS




SLP 19 - GOLEM

## Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

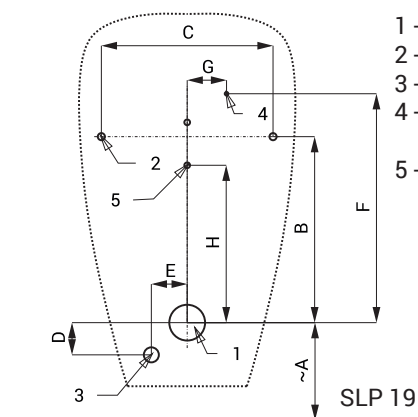

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm  
2 - otvory pro úchyty  
3 - přívod vody  
4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC  
5 - otvory pro hmoždinky

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 19RS 24 V DC
- SLP 19RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 19RB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

vnější závit G 1/2"

### Výstup vody


vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 26



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 19 - GOLEM	400	260	240	45	50	320	55	220	

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 19RS - obj. č. 11195 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním,  
SLP 19RZ - obj. č. 01195 sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 19RZ), 4 ks AA alkalických  
SLP 19RB - obj. č. 11197 baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 19RB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango  
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez  
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny  
SLA 26 - obj. č. 06260 nerezové sítko do pisoárů Golem  
SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)