

# Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 59RS




SLP 59 - LEMA

## Vlastnosti

- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

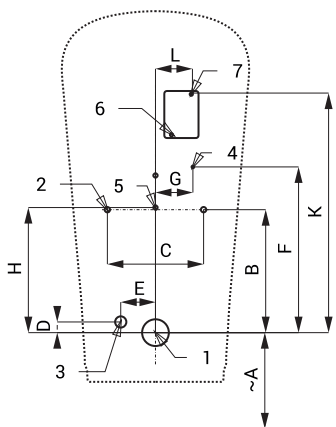

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívodní napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - otvory pro hmoždinky
- 7 - napájecí zdroj

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLP 59RS 24 V DC
- SLP 59RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 59RB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

### Výstup vody

- vtoková armatura s těsněním



Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
SLP 59 - Lema	350	230	180	20	65	310	70	234	446	67

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Specifikace dodávky

- SLP 59RS - obj. č. 11596 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, úchyťová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 59RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 59RB)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01L - obj. č. 08015 montážní rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na liště
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)