

Nerezový automatický pisoár SLPN 10E




SLPN 10E

Vlastnosti



- antivandalové provedení
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž pomocí montážní desky a speciálních šroubů
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

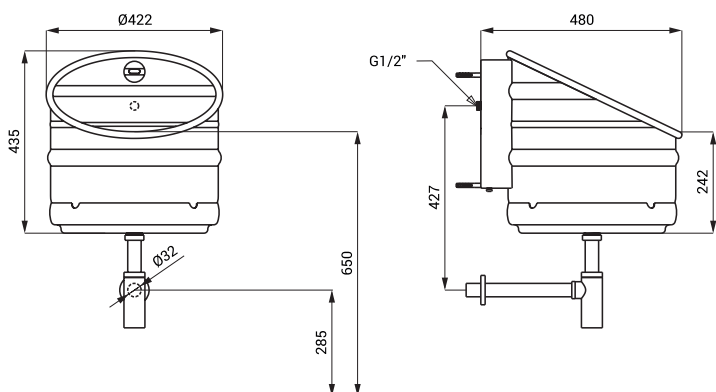

- 1 - odpadní potrubí Ø 32 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení

Rozměry (mm)	A	B	C	D	F	K
KEG	520	237	67	190	135	263

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLPN 10E 24 V DC
- SLPN 10EB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- Doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- Průtok 12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLPN 10E - obj. č. 91109 nerezový pisoár se splachovací hlavicí a elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks),
 SLPN 10EB - obj. č. 91105 rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, 4 x torx šroub, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLPN 10EB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLR 02N - obj. č. 08021 rám do sádkartonu pro nerezové pisoáry
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)