



RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

ANNEA

EXKLUZIVNÍ BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY
A VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

CENÍK 2014 | 2015
Ceny v Kč s DPH 21%.





ANNEA

Exkluzivní bezrámové zástěny

Technické parametry a design

Vlastnosti



6 mm bezpečnostní sklo



Standardní výška
2000 mm



Čiré sklo



Šířka do 1200 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Snadnější čištění díky
integrovaným pantům



Splňuje normu na sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1

Design


**1. Panty se zdvihovým mechanismem
zapuštěné na vnitřní straně skla.
Jsou vyrobeny z pochromované
mosazi a mají otevírání pouze ven**

I1I



**2. Designová madla
z pochromované mosazi**

I2I

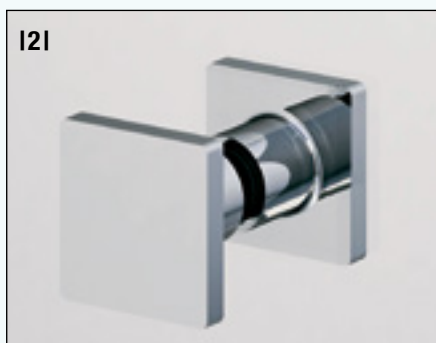


**3. Kompaktní vyrovnávací profil pro
snadnou montáž**

I3I



Vzpěry


Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra
z pochromované mosazi pro optimální
stabilitu pevných stěn

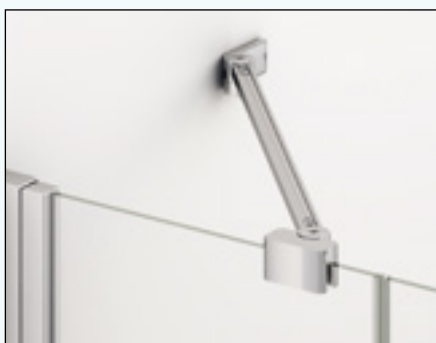

Technické přednosti



- + Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla**
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
 - Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
 - Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění

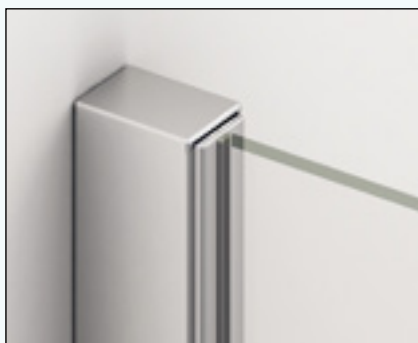

- + Vyrovnávací profil**
- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
 - Chromované krytky



- + Těsnost**
1. Standardní provedení bez prahové lišty
 2. Volitelně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost



⬆ **AN13G + ANT**
aluchrom, čiré sklo

⬅ **AN13G + V.ANE.50**
aluchrom, čiré sklo



6 mm bezpečnostní sklo



Čiré sklo



Standardní výška 2000 mm



Maximální šířka 1200 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1



Snadnější čištění díky integrovaným pantům

AN13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, otvírání pouze ven, magnetické těsnění, včetně rohové vzpěry


Příklad objednacího kódu:

AN13	G	0750	50	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------


AN13 G 0750 50 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
				Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré sklo
750	503	470	247	AN13	G	0750	50	07
				AN13	D	0750	50	07
800	553	520	247	AN13	G	0800	50	07
				AN13	D	0800	50	07
900	603	570	297	AN13	G	0900	50	07
				AN13	D	0900	50	07
1000	703	670	297	AN13	G	1000	50	07
				AN13	D	1000	50	07
1200	803	770	397	AN13	G	1200	50	07
				AN13	D	1200	50	07



AN13G + VANE.50




AN13D + VANE.50

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
750 - 1200	2000	AN13	G	SM1	50	07
		AN13	D	SM1	50	07




Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nástěnný profil s magnetickým těsněním
(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

	Kód	Výška	Provedení s profilem
			50 = aluchrom
	V.ANE.50	2000	940 Kč

Prahová lišta
(volitelné příslušenství)

	Kód	Délka	Provedení s profilem
			50 = aluchrom
	S.ANE.50	1000	730 Kč

ANT / Boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, včetně rohové vzpěry


Příklad objednacího kódu:

ANT	0750	50	07
------------	-------------	-----------	-----------

ANT 0750 50 07 = ANNEA boční stěna, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré sklo
750	2000	ANT	0750	50	07
800	2000	ANT	0800	50	07
900	2000	ANT	0900	50	07
1000	2000	ANT	1000	50	07
1200	2000	ANT	1200	50	07



AN13G + ANT

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
750 - 1200	2000	ANT	SM1	50	07

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Stavební připravenost
niky po obložení - pro dveře do niky

Sprchové dveře	Šířka	Dveře do niky (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200

(-10 mm; +10 mm)

Zvl. rozměry Např.: 865

855 - 875

Instalační rozměry vaničky
(od svislého obkladu po vnější hranu vaničky) pro dveře s pevnou stěnou

Sprchová zástěna	Šířka	Dveře s pevnou stěnou (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200

Instalační rozměry dlažby
pro dveře s pevnou stěnou

Sprchová zástěna	Šířka	Spára dlažby (střed skla)	Spád dlažby (vnitřní hrana skla)
Standardní rozměry	750	707-727	704-724
	800	757-777	754-774
	900	857-877	854-874
	1000	957-977	954-974
	1200	1157-1177	1154-1174

Technické informace viz strana 12.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ AN13G + AN13D
 aluchrom, čiré sklo



6 mm bezpečnostní sklo



Čiré sklo



Standardní výška 2000 mm



Maximální šířka 1200 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1



Snadnější čištění díky integrovaným pantům

AN13 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, otvírání pouze ven, magnetické těsnění, 2 rohové vzpěry


Příklad objednacího kódu:

AN13	G	0750	50	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------


AN13 G 0750 50 07 = ANNEA, rohový vstup, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
				Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré sklo
750	503	247	670	AN13	G	0750	50	07
				AN13	D	0750	50	07
800	553	247	740	AN13	G	0800	50	07
				AN13	D	0800	50	07
900	603	297	810	AN13	G	0900	50	07
				AN13	D	0900	50	07
1000	703	297	950	AN13	G	1000	50	07
				AN13	D	1000	50	07
1200	803	397	1090	AN13	G	1200	50	07
				AN13	D	1200	50	07



AN13G + AN13D




V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška						
750 - 1200	2000	AN13	G	SM1	50	07	17 130 Kč
		AN13	D	SM1	50	07	17 130 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Prahová lišta, pro rohový vstup je potřeba objednat 2 ks
(volitelné příslušenství)

	Kód	Délka	Provedení s profilem
			50 = aluchrom
	S.ANE.50	1000	730 Kč

Instalační rozměry vaničky

(od svislého obkladu po vnější hranu vaničky) pro rohový vstup

Sprchová zástěna	Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200

(-10 mm; +10 mm)

Zvl. rozměry Např.: 865 855 - 875

Instalační rozměry dlažby

pro rohový vstup

Sprchová zástěna	Šířka	Spára dlažby (střed skla)	Spád dlažby (vnitřní hrana skla)
Standardní rozměry	750	707-727	704-724
	800	757-777	754-774
	900	857-877	854-874
	1000	957-977	954-974
	1200	1157-1177	1154-1174

Technické informace viz strana 12.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **ANR**
aluchrom, čiré sklo



6 mm bezpečnostní sklo



Čiré sklo



Standardní výška 2000 mm



Maximální šířka 1000 mm



Antiplaková úprava Aquaperle



Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1




Snadnější čištění díky integrovaným pantům


panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, otvírání pouze ven, magnetické těsnění, 2 rohové vzpěry

ANR	55	0900	50	07
-----	----	------	----	----


Šířka	Rádus	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	55=550 mm	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré sklo	
800	550	197	810	ANR	55	0800	50	07	20 970 Kč
900	550	297	810	ANR	55	0900	50	07	21 360 Kč
1000	550	397	810	ANR	55	1000	50	07	21 780 Kč



ANR



Šířka	Výška	ANR	55	SM1	50	07	26 620 Kč
-------	-------	-----	----	-----	----	----	-----------



Kód	Rádus	Barva
		50 = aluchrom
S.ANR55.50	550	1 460 Kč


Sprchová zástěna	Šířka	Rádus	Instalační rozměry vaničky
Standardní rozměry	800	550	780-800
	900	550	880-900
	1000	550	980-1000

855 - 875

			Spára dlažby (střed skla)		Spád dlažby (vnitřní hrana skla)	
Sprchová zástěna	Šířka	Rádus	Šířka A	Šířka B	Šířka A	Šířka B
Standardní rozměry	800	550	757-777	177-197	754-774	177-197
	900	550	857-877	277-297	854-874	277-297
	1000	550	957-977	377-397	954-974	377-397


Technické informace

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku

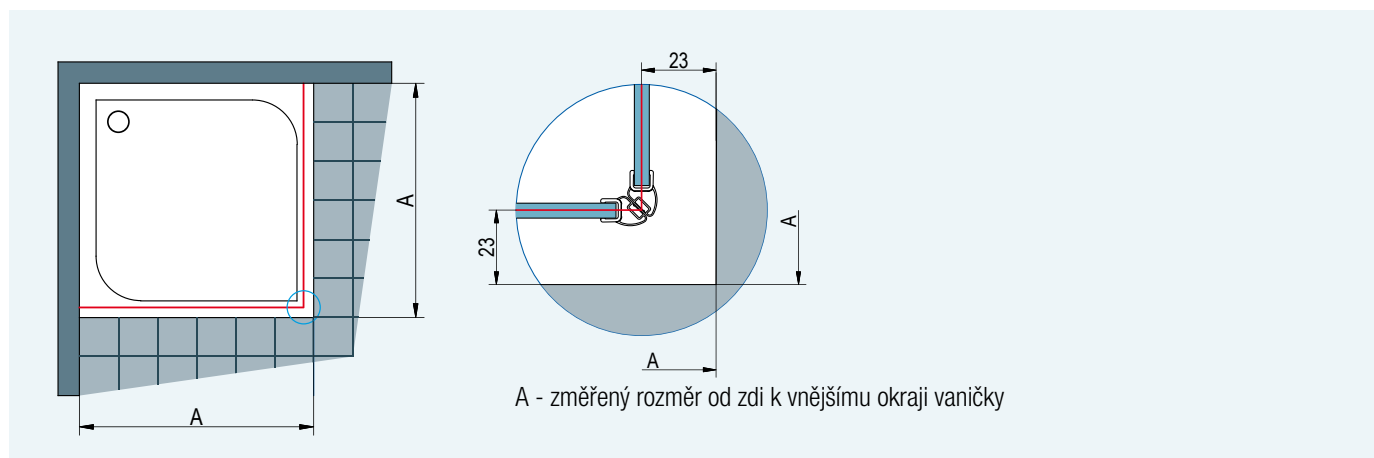


Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm stejné pro všechny typy řady ANNEA.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu

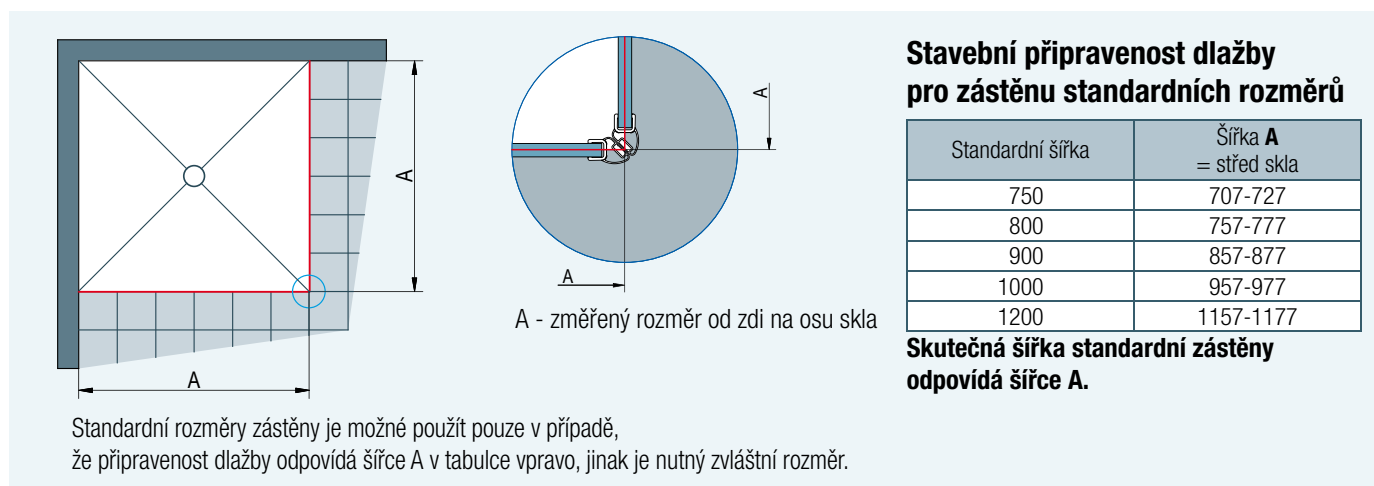

Obr. 2


Čtvrtkruh - montáž na dlažbu

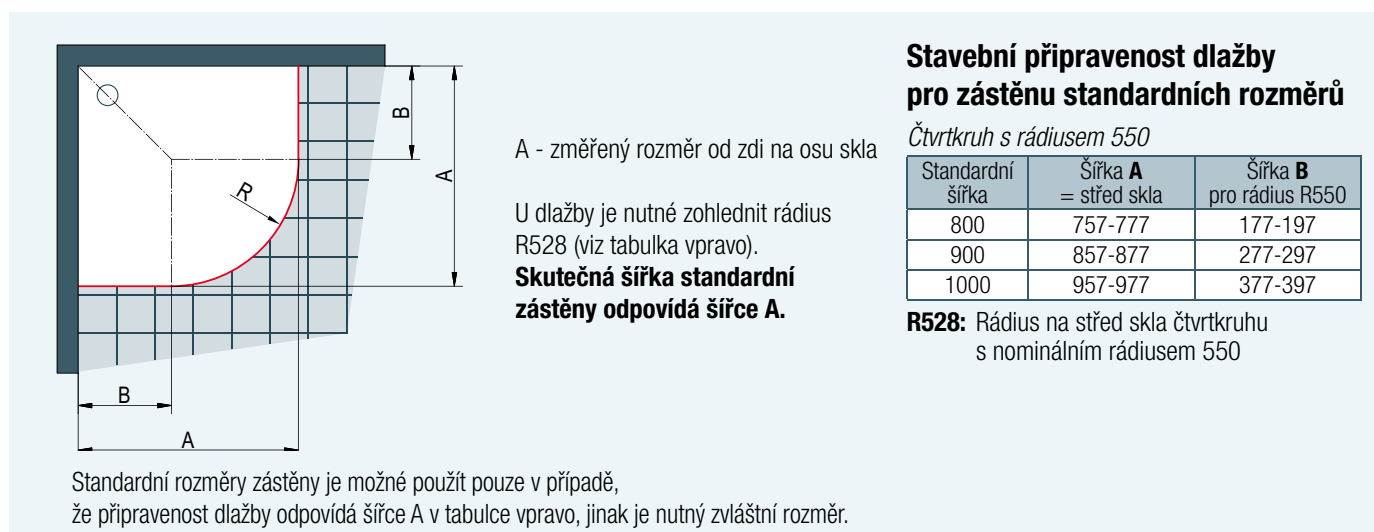


Obr. 3

Plastová těsnění


42353.1 - Magnetické těsnění 90° na 6 mm skla

	Délka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42353.1	1 090 Kč


42357.1 - Magnetické těsnění 180° na 6 mm skla

	Délka	Kód	Cena za pár
	2000 mm	42357.1	1 090 Kč

51406 - Svislé těsnění na 6 mm skla

	Délka	Kód	Cena za ks
	2000 mm	51406	500 Kč

82207 - Vodorovné těsnění na 6 mm skla

	Délka	Kód	Cena za ks
	1000 mm	82207	430 Kč

Vlastnosti:

- Superploché vaničky (výška 30 mm)
z kvalitního litého mramoru
- Volitelné přestavitelné nožičky
- Tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci
- Všechny vaničky splňují evropskou normu
EN 14527:2006
- Lze je instalovat na podlahu nebo na nožičky
a s předním panelem
- Kulatý sifon o průměru 90 mm



Čtvrtkruhová vanička



Obdélníková vanička (900x1200 mm)



Čtvercová vanička



ANNEA

Moderní vaničky z litého mramoru




↑ WAA →



WAA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm


Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček (možno objednat)	Typ	Rozměr		Barva vaničky	
			Kód	Šířka A	Šířka B	04 = bílá	
800 x 1000	27 kg	6	WAA	80	100	04	5 900 Kč
800 x 1200	32 kg	8	WAA	80	120	04	6 720 Kč
900 x 1200	37 kg	8	WAA	90	120	04	7 260 Kč



WAA

Nožičky - volitelné příslušenství

Vaničku lze namontovat na nožičky. Potřebný počet nožiček je uveden v předchozí tabulce. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 105 mm.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	6	1	FWA.6	640 Kč
	8	1	FWA.8	850 Kč

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
------	-----	----

PWII 080 04 = Hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr		Barva	
		Kód	Šířka		04 = bílá	
800	1 / V nice	PWII	080	04		1 340 Kč
900	1 / V nice	PWII	090	04		1 400 Kč
1000	1 / V nice	PWII	100	04		1 460 Kč
1200	1 / V nice	PWII	120	04		1 580 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04 = bílá	
800 x 1000	2 / V rohu	PWIL	080	100	04	2 000 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	PWIL	080	120	04	2 060 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	PWIL	090	120	04	2 180 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04 = bílá	
800 x 1000	3 / U stěny	PWIU	80	100	80	04	2 670 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	PWIU	80	120	80	04	2 730 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	PWIU	90	120	90	04	2 790 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 10	600 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 01	600 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	280 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	400 Kč




↑ WAQ →



WAQ / Čtvercová vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček (možno objednat)	Typ	Rozměr	Barva vaničky	
			Kód	Šířka A	04 = bílá	
800 x 800	24 kg	5	WAQ	0800	04	4 750 Kč
900 x 900	30 kg	5	WAQ	0900	04	5 390 Kč
1000 x 1000	36 kg	7	WAQ	1000	04	6 510 Kč



Nožičky - volitelné příslušenství

Vaničku lze namontovat na nožičky. Potřebný počet nožiček je uveden v předchozí tabulce. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 105 mm.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWA.5	550 Kč
	7	1	FWA.7	640 Kč

PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
-------------	------------	-----------

PWII 080 04 = Hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý


I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	04 = bílá	
800 x 800	1 / V nice	PWII	080	04	1 340 Kč
900 x 900	1 / V nice	PWII	090	04	1 400 Kč
1000 x 1000	1 / V nice	PWII	100	04	1 460 Kč




L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04 = bílá	
800 x 800	2 / V rohu	PWIL	080	080	04	1 880 Kč
900 x 900	2 / V rohu	PWIL	090	090	04	2 000 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	PWIL	100	100	04	2 120 Kč



U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04 = bílá	
800 x 800	3 / U stěny	PWIU	80	80	80	04	2 420 Kč
900 x 900	3 / U stěny	PWIU	90	90	90	04	2 550 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	PWIU	100	100	100	04	2 670 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 10	600 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 01	600 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	280 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	400 Kč




↑ WAR →



WAR / Čtvrtkruhová vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, rádius 550 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Počet nožiček (možno objednat)	Typ	Rádius	Rozměr	Barva vaničky	
			Kód	55 = 550mm	Šířka A	04 = bílá	
800 x 800	26 kg	5	WAR	55	0800	04	4 450 Kč
900 x 900	32 kg	5	WAR	55	0900	04	5 090 Kč
1000 x 1000	37 kg	6	WAR	55	1000	04	6 300 Kč



Nožičky - volitelné příslušenství

Vaničku lze namontovat na nožičky. Potřebný počet nožiček je uveden v předchozí tabulce. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 105 mm.


	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWA.5	550 Kč
	6	1	FWA.6	640 Kč

PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:

		PWIR	55	080	04
		PWIR 55 080 04 = Hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý			
Šířka	Typ	Rádius	Rozměry		Barva
		55=550 mm	Šířka	04=bílá	
800 x 800	PWIR	55	080	04	2 420 Kč
900 x 900	PWIR	55	090	04	2 610 Kč
1000 x 1000	PWIR	55	100	04	2 790 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 10	600 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM 01	600 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	280 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	400 Kč

Technické informace

Sprchové vaničky jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.

Tato kritéria byla v testech ověřena:

• Čistitelnost

Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

• Vypouštění vody

Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

• Trvanlivost čistitelnosti

Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

• Stabilita dna


Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

• Odolnost proti chemikáliím

Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

• Odolnost proti změnám teploty


Vanička byla podrobena testům, kdy se ve 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).

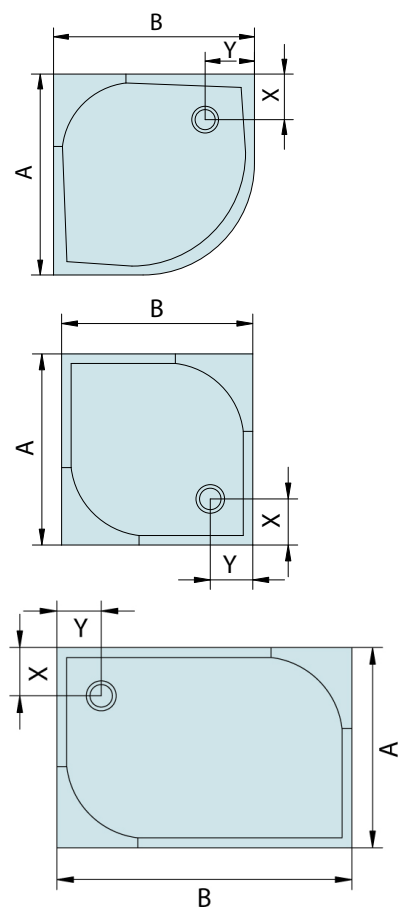

	A	B	X	Y	Výška	Počet nožiček
WAR	800	800	185	185	30	5
	900	900	185	185	30	5
	1000	1000	185	185	30	6
WAQ	800	800	185	185	30	5
	900	900	185	185	30	5
	1000	1000	185	185	30	7
WAA	800	1000	185	185	30	6
	800	1200	185	185	30	8
	900	1200	450	600	30	8

Sifon SIWM ø 90 mm

- Průtočnost min. 24 l/min.
- Vrchní čištění




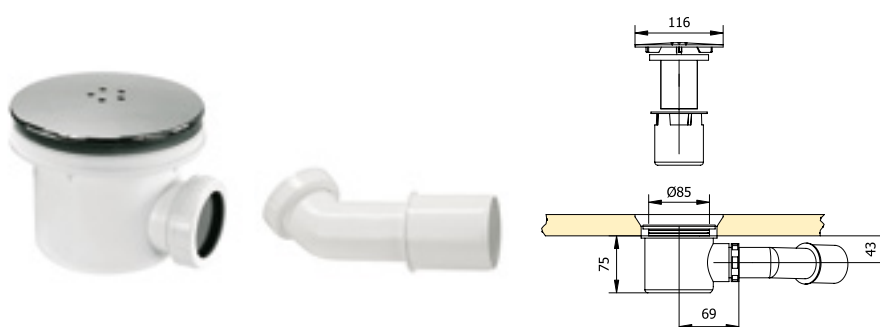


Rozměry v mm.




Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s předním panelem či obezděná

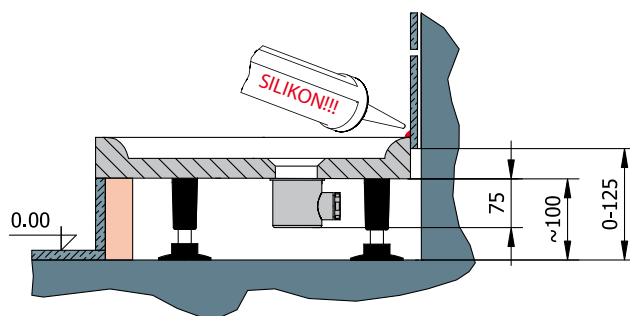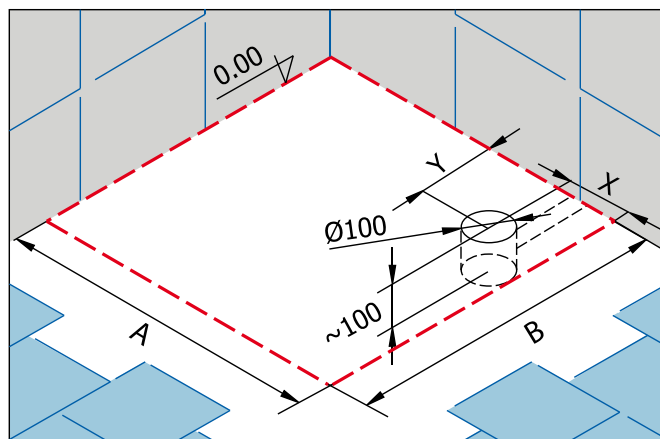

2) Vanička instalovaná na podlahu

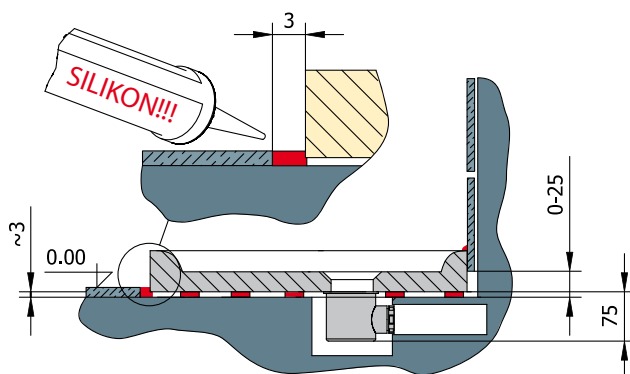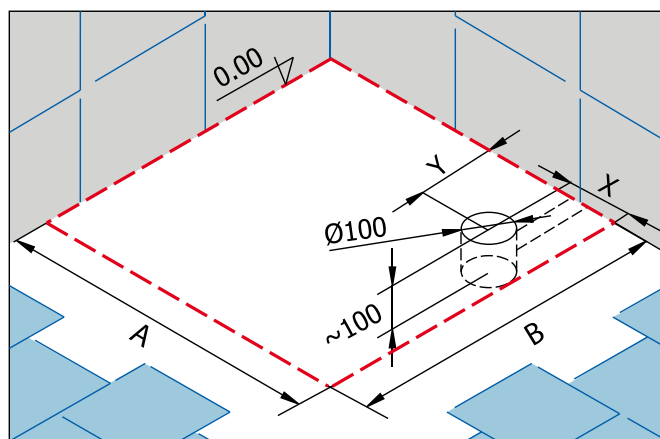

Platnost od 01. 05. 2014 do 31. 03. 2015

Prodejce:

Výhradní distributor pro Českou republiku:



Palackého 128
289 03 Městec Králové
Tel.: +420 325 643 422
E-mail: info@m-k.cz

