


APZ1101-750 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

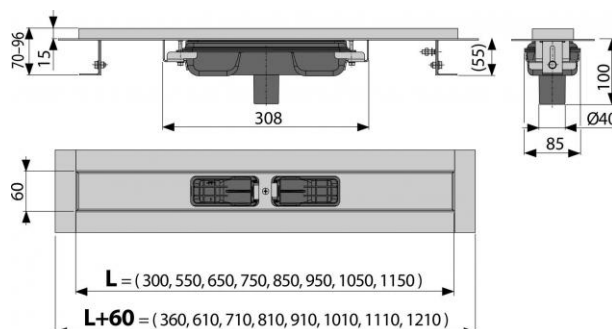

Použití:

- Pro použití uvnitř budov
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlah

Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přeleštění)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska

APZ1101-750 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

Rozsah dodávky:

- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ1101-750	8595580527341

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/25 let

Související výrobky:

BUBLE-300L, BUBLE-300M, CUBE-300L, CUBE-300M, DREAM-300L, DREAM-300M, LINE-300L, LINE-300M, PURE-300L, PURE-300M

Náhradní díly:

S 529 ND, S 536 ND, S 663 ND, SPZ 8 ND, Z 108 ND, Z0034-ND

Hmotnost (kus)	3,2411 kg
Hmotnost (balení)	38,868 kg
Hmotnost (paleta)	136,604 kg
Rozměr (kus)	820×135×170 mm
Rozměr (balení)	830×700×365 mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	36 ks

APZ1101-750 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

Použití:

Pro použití uvnitř budov
Pro dřevostavby a montované stavby
Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
Pro perforované nerez rošty
Pro bezbariérový přístup
Pro místa s omezenou stavební výškou podlah

Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu: polypropylen

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvící set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska

APZ1101-750 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

Rozsah dodávky:

- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ1101-750	8595580527341

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/25 let

Související výrobky:

BUBLE-750L, BUBLE-750M, CUBE-750L, CUBE-750M, DREAM-750L, DREAM-750M, HOPE-750L, HOPE-750M, LINE-750L, LINE-750M, PURE-750L, PURE-750M

Náhradní díly:

S 529 ND, S 536 ND, S 663 ND, SPZ 8 ND, Z 108 ND, Z0034-ND

Hmotnost (kus)	3,2411 kg
Hmotnost (balení)	38,868 kg
Hmotnost (paleta)	136,604 kg
Rozměr (kus)	820×135×170 mm
Rozměr (balení)	830×700×365 mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	36 ks