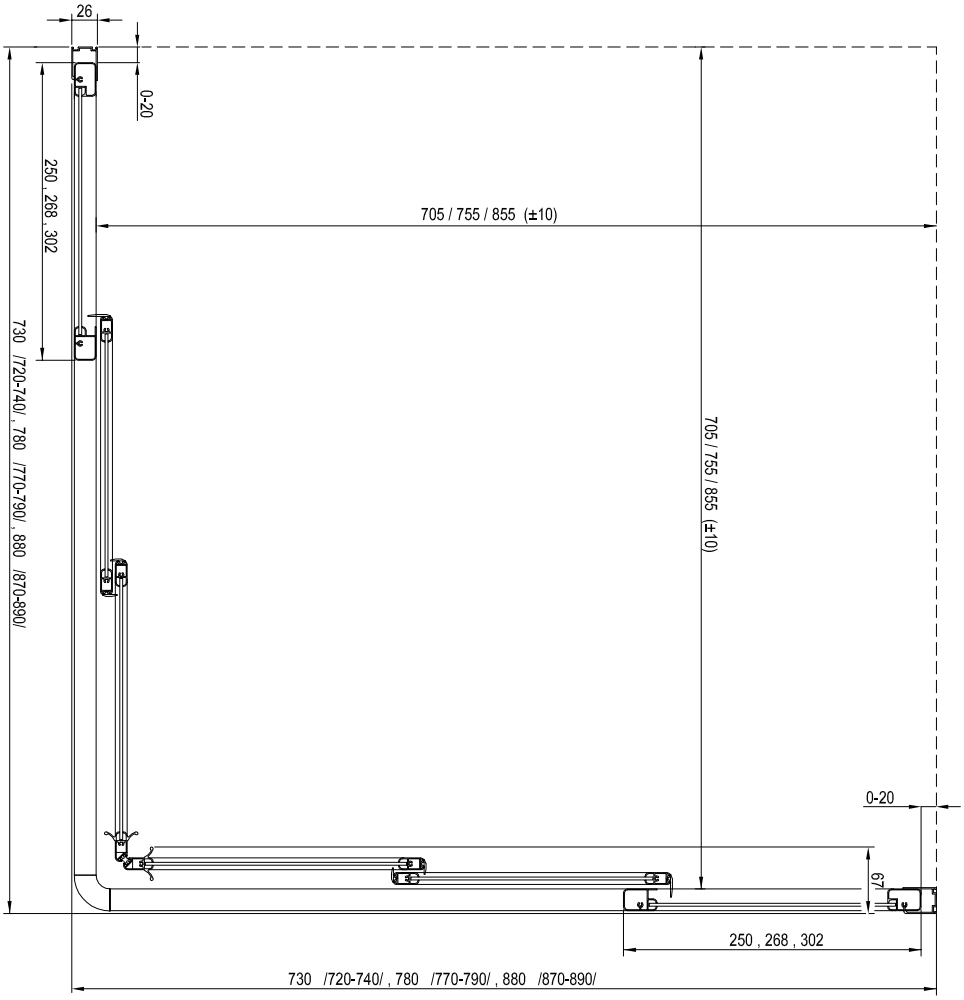
26
0-20
250 , 268 , 302
705 / 755 / 855 (±10)
730 /720-740/ , 780 /770-790/ , 880 /870-890/
705 / 755 / 855 (±10)
0-20
67
250 , 268 , 302
730 /720-740/ , 780 /770-790/ , 880 /870-890/