


## APZ101-1450

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

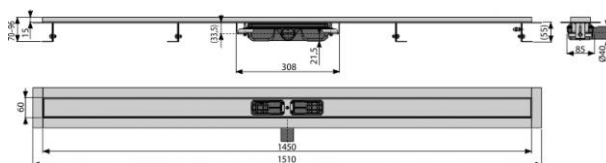

### Použití:

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

### Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límeč a vpusť jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sifonu polypropylen

### Normy:

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 4 ks, hmoždinka Ø10 - 4 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

## APZ101-1450

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

### Rozsah dodávky:

- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M16x12 - 4 ks

### Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ101-1450	8595580550844

### Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruka:

2/25 let

### Související výrobky:

BUBLE-1450L , BUBLE-1450M , LINE-1450L, LINE-1450M , P095, PURE-1450L , PURE-1450M

### Náhradní díly:

S 529 ND, S 536 ND, S 663 ND, SPZ 3 ND, Z 108 ND, Z0034-ND

Hmotnost (kus)	5,8509 kg
Hmotnost (balení)	5,8509 kg
Hmotnost (paleta)	kg
Rozměr (kus)	1520×170×135 mm
Rozměr (balení)	1520×170×135 mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	ks