


APZ1101-1150 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

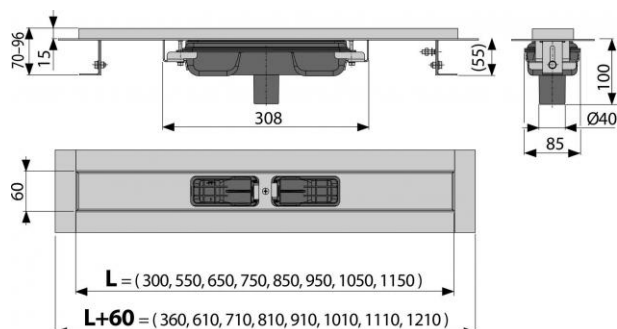

Použití:

- Pro použití uvnitř budov
- Pro dřevostavby a montované stavby
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlah

Vlastnosti:

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sífon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sífon až po odpadní trubku
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sífonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Materiál sífonu: polypropylen

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Žlab smontovaný se sífonem
- Kotvicí set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska

APZ1101-1150 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, svislý odtok

Rozsah dodávky:

- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu
- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

Objednací číslo:

Kód	EAN
APZ1101-1150	8595580527389

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/25 let

Související výrobky:

BUBLE-1150L, BUBLE-1150M, CUBE-1150L, CUBE-1150M, DREAM-1150L, DREAM-1150M, HOPE-1150L, HOPE-1150M, LINE-1150L, LINE-1150M, PURE-1150L, PURE-1150M

Náhradní díly:

S 529 ND, S 536 ND, S 663 ND, SPZ 8 ND, Z 108 ND, Z0034-ND

Hmotnost (kus)	4,1762 kg
Hmotnost (balení)	kg
Hmotnost (paleta)	kg
Rozměr (kus)	1220×135×170 mm
Rozměr (balení)	mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	36 ks