

EAN: 4015474261129
static.hansa.com/09142283



- Kitchen
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor

- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- $\varnothing$ 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazy DZR, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid

Technical data

Flow properties


Flow-rate at 3 bar	12.0 l/min
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	3 bar




Technical properties

DN-size (nominal dimension)	DN15
Hot water supply	max. +90°C
Working pressure	1-10 bar
Connection size	G3/8
Projection	199 mm
Material	brass


Regulations

EN standard	EN 817
-------------	---------------

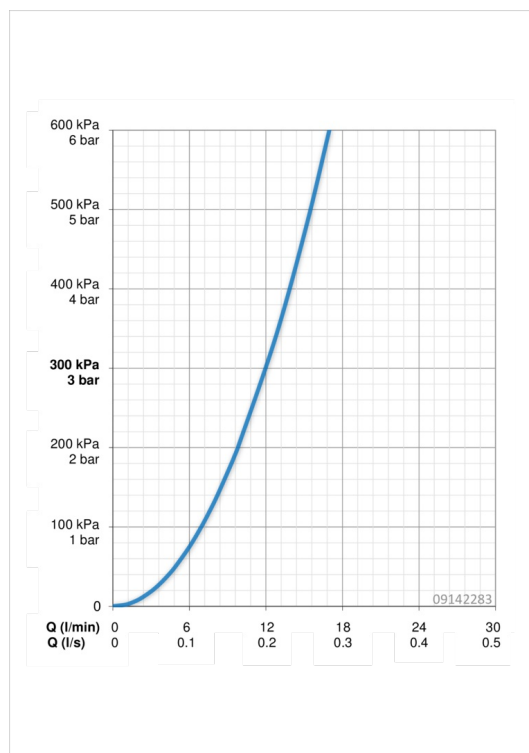

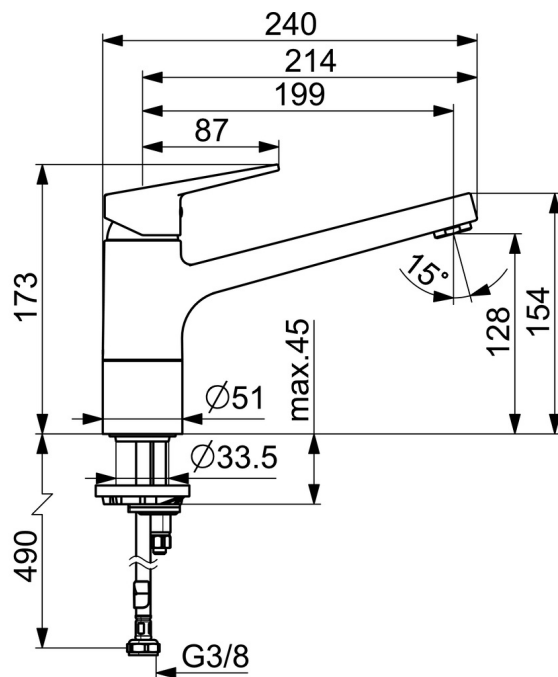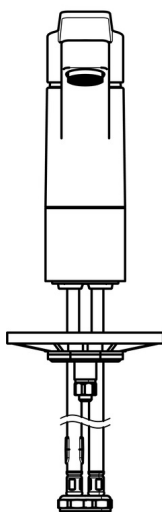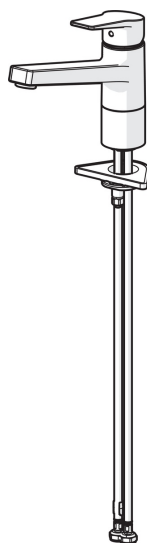

Spare parts

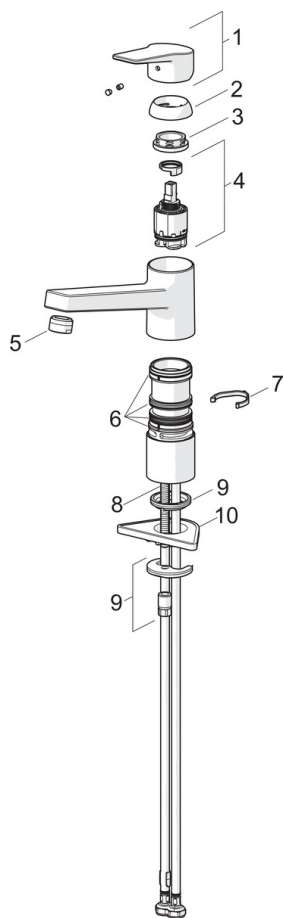

SP09142283

	Name	Code
1	Páka	59913911
1	Páka	59913910
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedý	59912112
2	Krytka, 33 x 3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M37x1, AF30	59912111
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Těsnící sada	59913968
5.10	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací set	59910749
5.13	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.2	Distanční podložka	59913973
5.3	O-kroužek, d 34x1.5	59913975
5.5	Upevňovací destička	59910008
5.6	Upevňovací deska	59904765
5.7	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-kroužek, d 36,09 X d 3,53	59913396
5.9	Flexibilní hadička, L=550, M8x1, G3/8	59913969
6	Výtokové rameno	59913978
7	Aerator, M24 x 1 STD HC A	59902366
N.I.	Podložka, set	59914043
N.I.	Klíč, SW 30/34	59912108