

EAN: 4015474271357
static.hansa.com/01692183



- Kitchen
- Jednopáková
- Montáž na zeď/ nástěnný
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Litá konstrukce
- Aerátor s laminárním křišťálově čistým proudem

- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- $\varnothing$ 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Tlumiče
- Tělo baterie z mosazí DZR

Technical data

Flow properties

Eco-flow at 3 bar	6.0 l/min
Flow-rate at 3 bar	12.0 l/min

Technical properties





DN-size (nominal dimension)	DN15
Hot water supply	max. +90°C
Working pressure	0.5-10 bar
Installation width	cc150 ± 15 mm
Projection	300 mm
Material	brass


Regulations

EN standard	EN 817
-------------	---------------

Approvals and Declarations

KIWA	K6116/08
------	-----------------

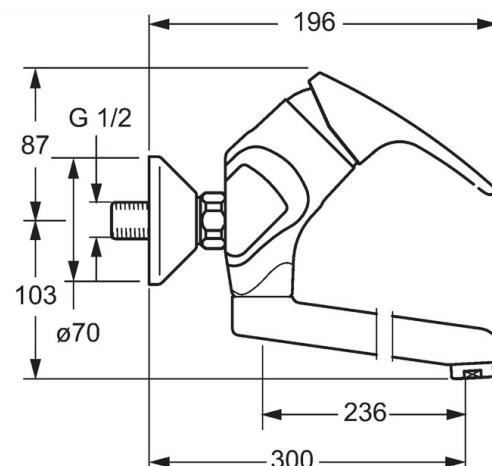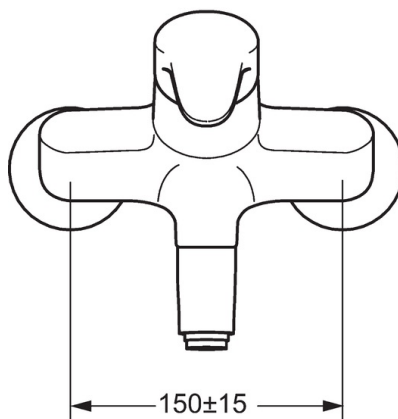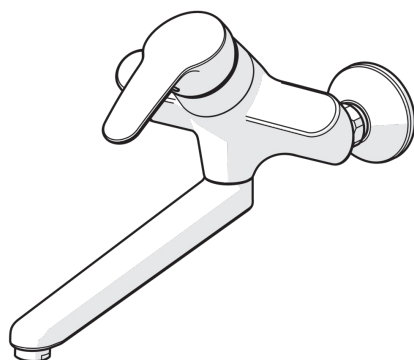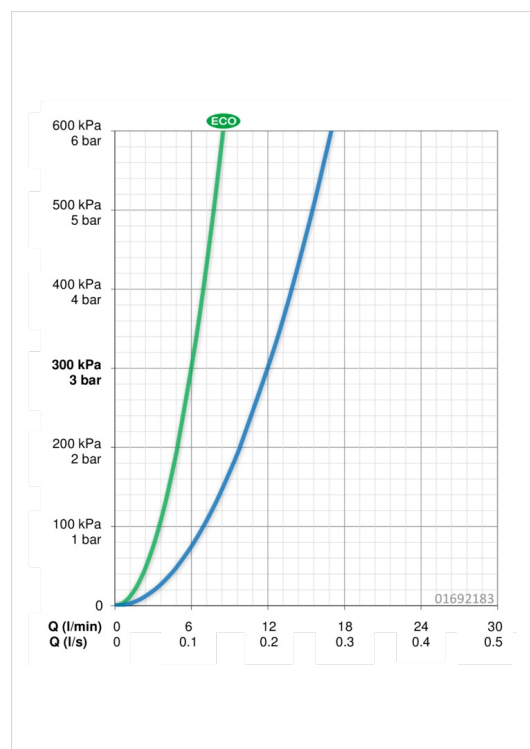



© 2020 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.11.2020