

EAN: 4015474248588 static.hansa.com/06032203



Washbasin

- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni vodovodní baterie
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazy DZR
- WithoutPopupWaste, WithoutDrawRodOpening


Technical data

Flow properties


Flow-rate at 3 bar (with flow controller)	6.0 l/min	
Technical properties		
DN-size (nominal dimension)	DN15	
Hot water supply	max. +80°C	
Working pressure	1-10 bar	
Connection size	G3/8	
Projection	150 mm	
Regulations		


EN standard

EN 817

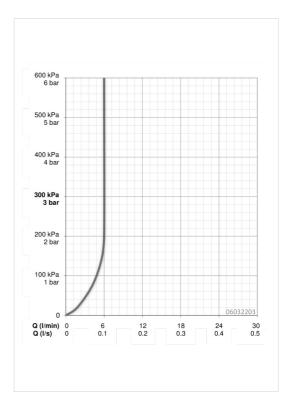





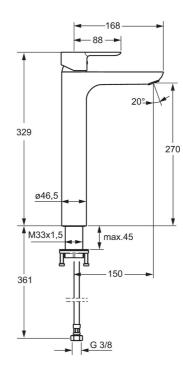

Spare parts

