

EAN: 4057304003110
static.hansa.com/45102283



- Washbasin
- S bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché uchycení baterie, Tělo baterie z mosazí DZR

Technical data

Flow properties

Flow-rate at 3 bar **6.0 l/min**

Technical properties


DN-size (nominal dimension) **DN15**
 Hot water supply **max. +80°C**
 Working pressure **0.5-10 bar**
 Connection size **G3/8**
 Projection **148 mm**
 Material **brass**




Regulations

EN standard **EN 817**

Approvals and Declarations


KIWA **K6116/08**

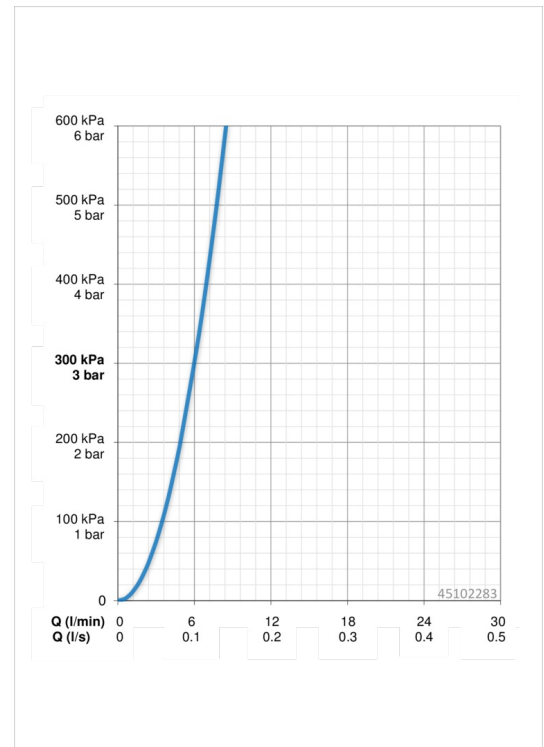

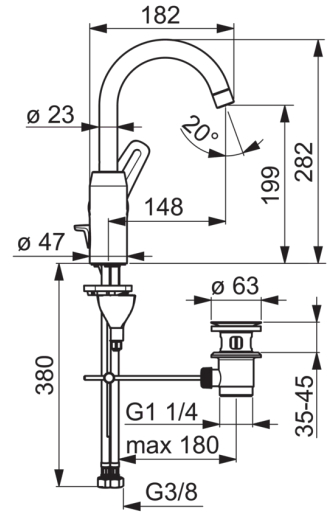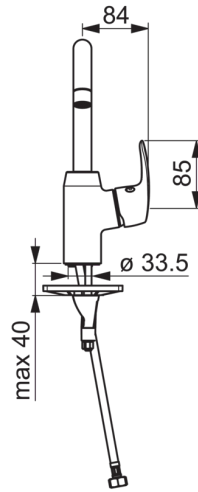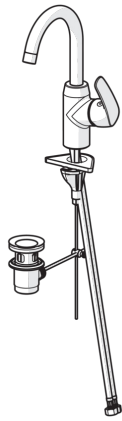

Spare parts

SP45092283

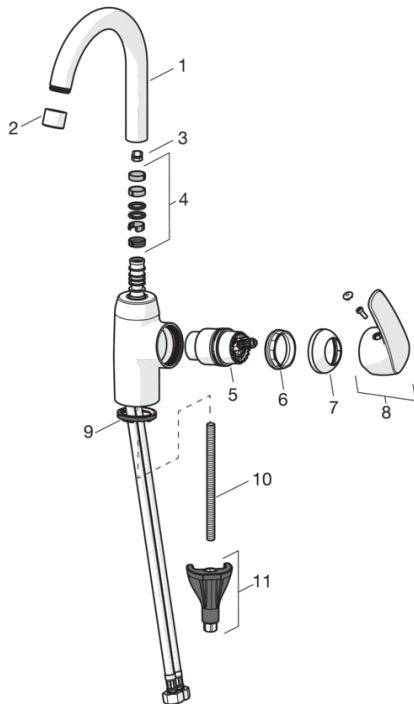

Name	Code
01 Vysoký výtokové rameno, L=148	59914479
02 Aerator, STD M22x1 CC A	59914436
03 Omezovač, 120°	59914429
03 Omezovač, 60° / 0°	59914264
04 Těsnění výtokového ramene	59914431
05 Kartuše, 4.0 Classic	59914129
06 Upevňovací matice, M42 x1,5, SW 38	59914128
07 Krytka	59914454
08 Páka	59914480
09 Myčka	59913653
10 Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
11 Upevňovací set	59914475
N.I. Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764