

49422203 HANSAPRIMO - Umyvadlová baterie

EAN: 4015474255098 static.hansa.com/49422203




• Washbasin

- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazy DZR, Montázní systém Rapid
- WithoutPopupWaste, WithoutDrawRodOpening


Technical data


Flow	properties	
------	------------	--

Flow-rate at 3 bar (with flow controller)	6.0 l/min	
Pressure loss with flow (0.1 l/s)	2 bar	
Technical properties		
DN-size (nominal dimension)	DN15	
Hot water supply	max. +80°C	
Working pressure	1-10 bar	
Connection size	G3/8	
Projection	107 mm	
Regulations		
EN standard	EN 817	
Noise class	I (ISO 3822)	
Approvals and Declarations		
KIWA	K6116/08	

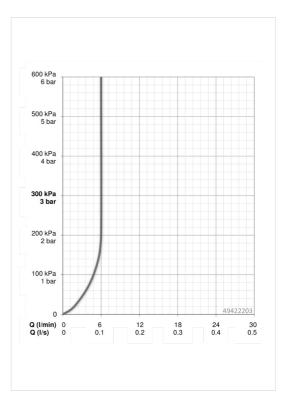


K> HANSA





Spare parts

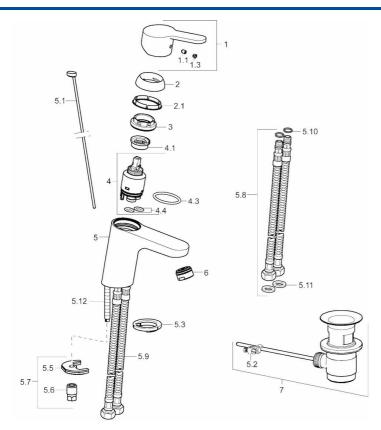

	Name	Code
1	Páka	59913827
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedý	59912112
2	Krytka, 33 x 3 mm	59912504
2.1	Těsnění, 45x35.5x5.4	59913651
3	Upevňovací matice, M40x1, SW30	59913210
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913067
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Муčка	59913653
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vypouštěcí ventil	59904620
7	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764
N.I.	Klíč , SW 30/34	59912108